



CONI Ultra UFU 使用手册 / Owner's Manual

在使用CONI Ultra UFU
净水系统前，请详细参
阅使用手册

产品保修时间为一年，以购买凭证日期为准。



欢迎您使用科里系列净水机！为了正确使用和维护产品，请务必在使用前阅读此使用说明书。

1、产品特点

采用先进的超滤网膜，过滤水中的极小悬浮物、高分子有机物、细菌等污染物，过滤后的水可直接饮用。CONI 专利旋转卡式滤芯设计，一体式抛弃，杜绝二次污染，更换卫生便捷。此净水机外观设计时尚，体积精巧，无需电源，节能高效，出水口可360度自由旋转，安装于橱柜上方，简洁大方，不占空间。

2、安全注意事项

- 1、使用前，请务必详细参阅使用说明书。
- 2、本超滤净水机专为家庭设计，不适用于工业或商业用途。
- 3、请勿自行改造，非科里技术人员请勿拆卸和修理，修理请与售后服务中心联系。
- 4、不能用汽油、油漆稀释剂擦拭，也不要对本机喷洒消毒剂，否则可能会造成裂纹等事故。
- 5、不宜将此净水机放置于高温、阳光直射、低温及高湿环境中。
- 6、如需将此净水机移位，应先关掉水源并拔掉水管。
- 7、必须输入正常水温的水(如其温度高于摄氏45度，滤芯将受到破坏)。
- 8、此超滤净水机水质使用范围为国家市政用水。
- 9、安装完毕后，约放水5-10分钟再饮用。

3、技术参数

型号：Ultra UFU	品牌：CONI 牌
温度	常温水
过滤系统	多阶段式滤芯
滤芯组件	沉淀物滤芯（聚丙烯纤维）
	前置活性炭滤芯
	超滤网膜滤芯
	后置活性炭滤芯
容量	每小时105L
装置	快速装置式
水管	1/4寸白胶管
体积	长430 x 宽150 x 高415 毫米
净重	4.4 公斤
额定总净水量	15 m ³
净水流量	1.7 L/min
工作压力	0.034 MPa ~ 0.413 MPa

原水水质卫生要求：符合GB 5749规定的市政自来水。

出水水质卫生要求：符合《生活饮用水水质处理卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》

4、安装步骤及注意事项

1、安装前注意事项

- (1) 安装前请详阅随机附送的《CONI Ultra UFU净水机使用手册》，并按照其指引进行安装维护。
- (2) 未遵循标准指引安装或自行改装CONI Ultra UFU净水机及其配件，均可能影响产品效能及饮用安全。
- (3) CONI Ultra UFU净水机应安装在厨房的橱柜台面使用，同时避免高温及阳光直射，以确保净水机的正常运行。

2、安装步骤

(1) 开箱确认组件

检查产品组件和安装配件



CONI Ultra UFU净水机




水管



用户手册



万用连接器

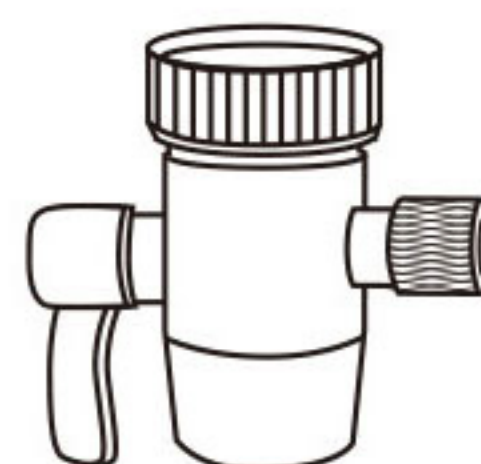

分流器

(2) 安装连接器及分流器







操作注意事项

安装前请确认连接器是否与水龙头匹配。包装盒内有两种安装配件，不需要同时使用，针对不同龙头可选用不同配件。

A. 如图1的内螺纹龙头或如图3的老式无牙龙头可用配给的万用连接器接上即可。

B. 如图2的外螺纹龙头可直接将分流器接上。

将与水龙头相匹配的连接器安装到水龙头上。再将分流器对准已安装好的连接器，旋紧紧固环把分流器固定到水龙头上。

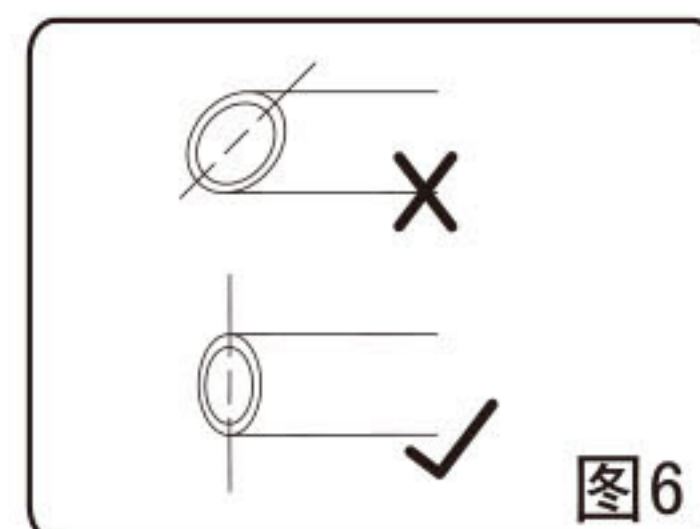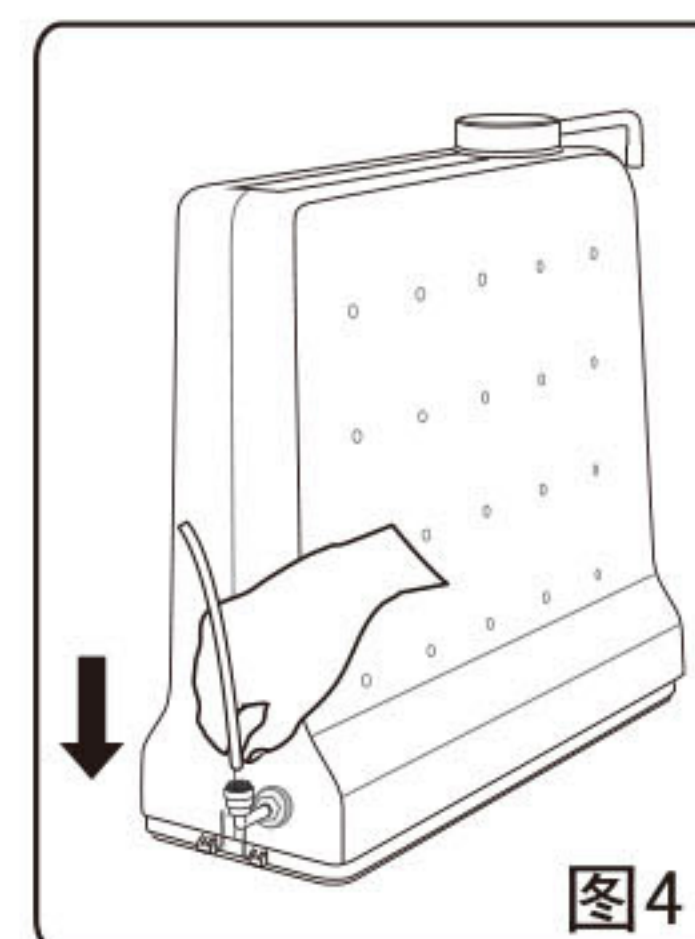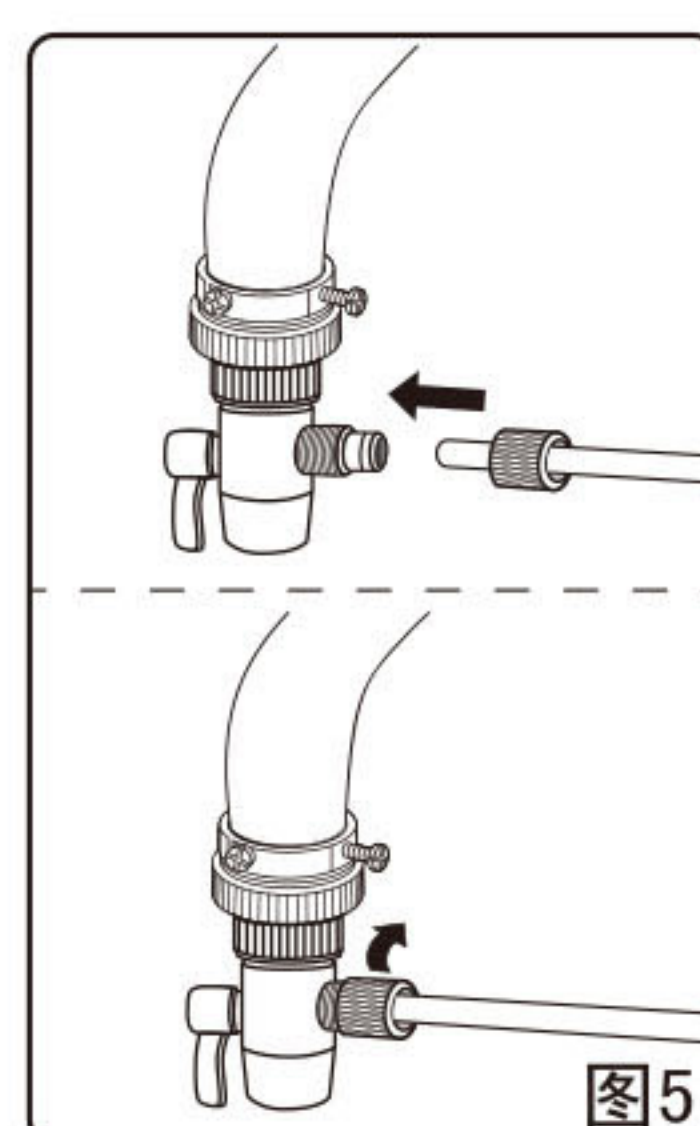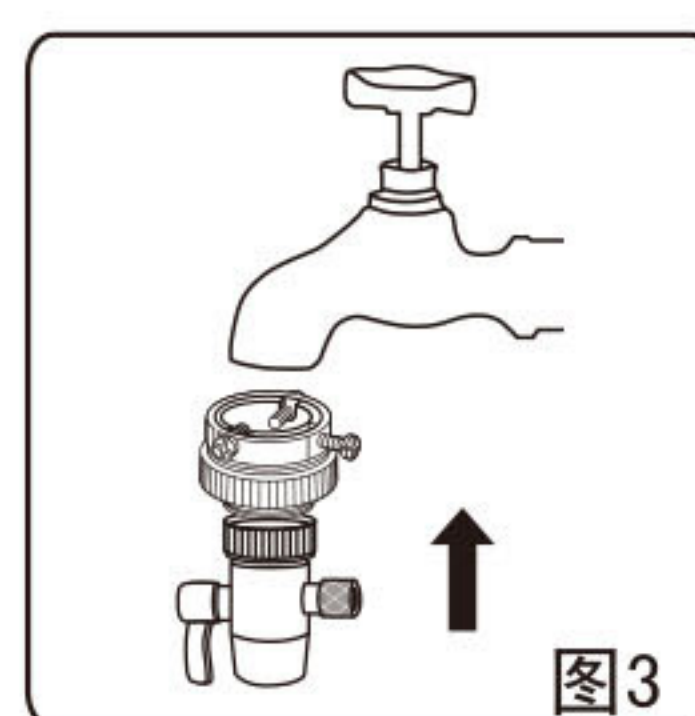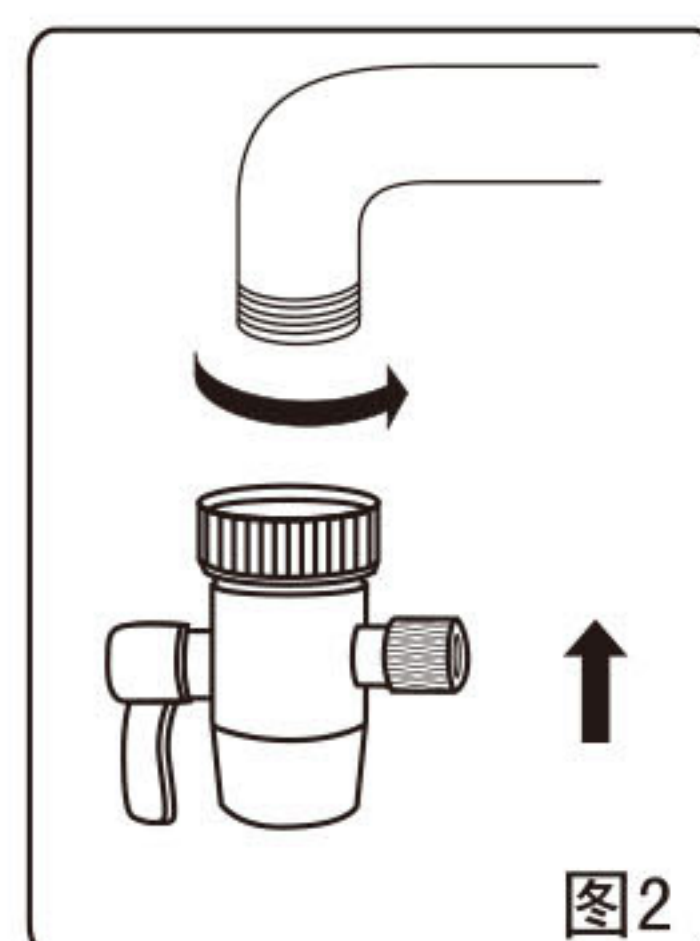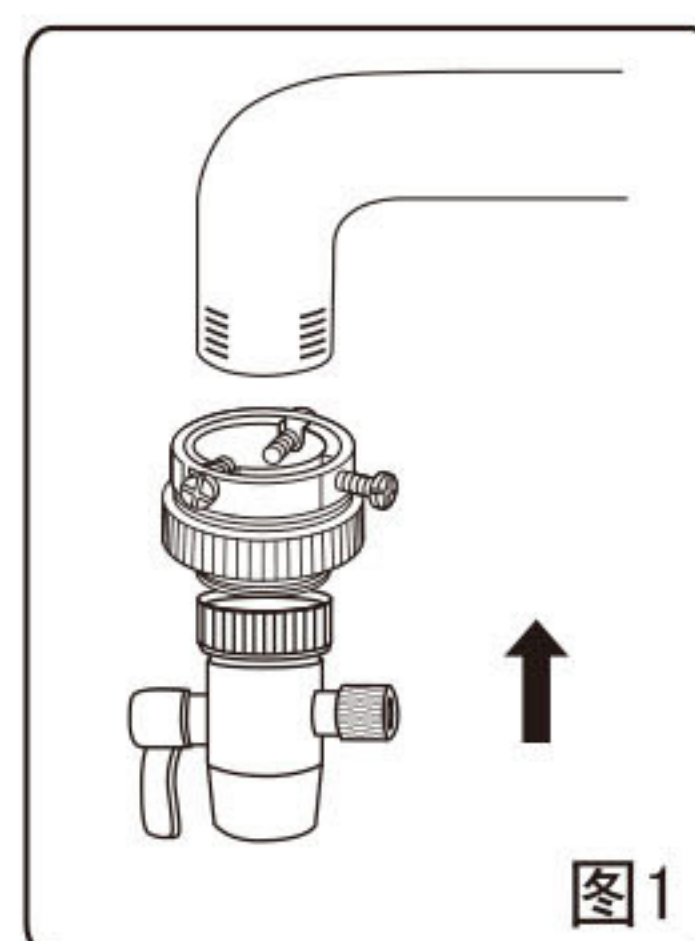

(3) 连接水管

- ① 将水管的一端插入净水机后方的L形接头。（图4）
- ② 用螺母将水管另一端连接到分流器上。（图5）


操作注意事项

- ① 确保水管完全插入L形接头内。
- ② 确保水管切口笔直平滑。（图6）

(4) 漏水检查，试机检查

打开水龙头和分流器，检查以下连接处是否有漏水情况。

- ① 水龙头与连接器的连接处。
- ② 水管与分流器的连接处。
- ③ 水管, L形接头与进水接头的连接处。
- ④ 水管固定座与出水管的连接处。（必须把旋钮拧开）
- ⑤ 净水机。

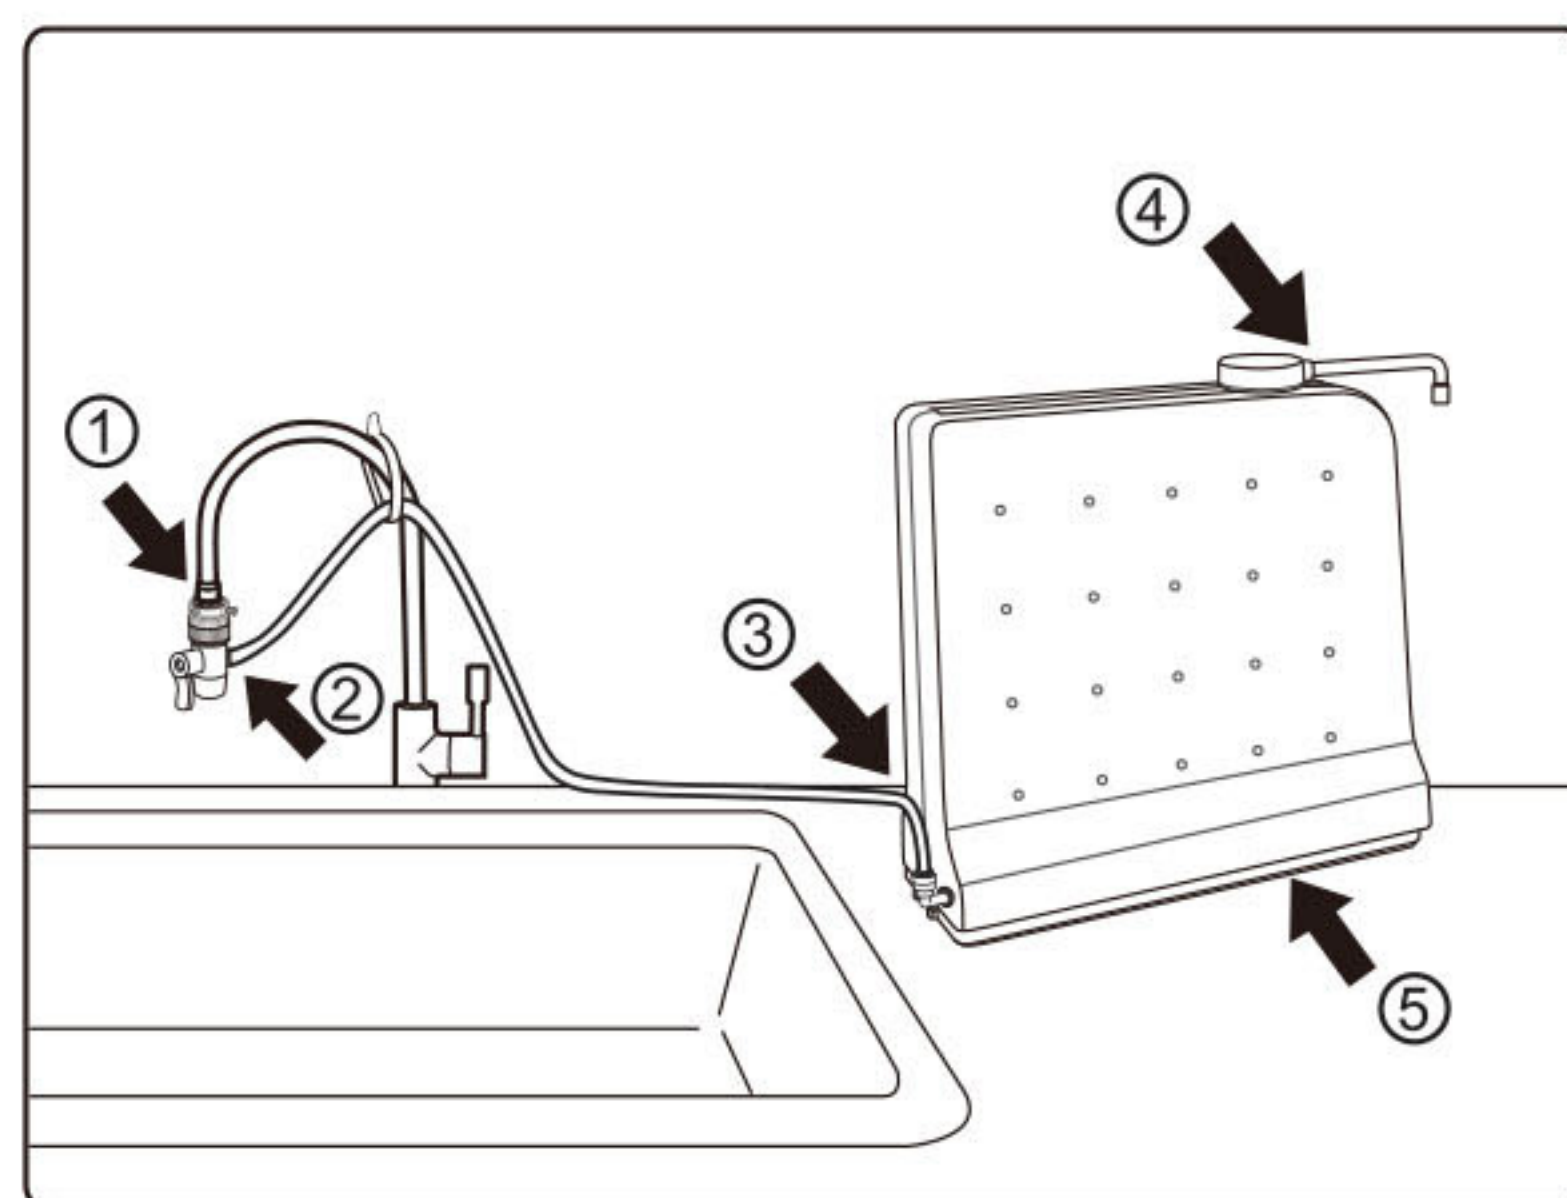

操作注意事项

- ① 请避免水管弯折或扭曲造成漏水。
- ② 在完成安装或更换滤芯后，请让净水机通水并放流5-10分钟，以去除水中的气泡和炭屑。

温馨提示


新机器首次使用时，请先将开关打开放水，让黑色碳水流出现至水清为止。

(5) 滤芯的更换


注意事项

- ① 将分流器关上，从L形接头拔除水管。
- ② 将净水机旋钮拧开，直至取水管无水流出为止。

• 旧滤芯的拆除

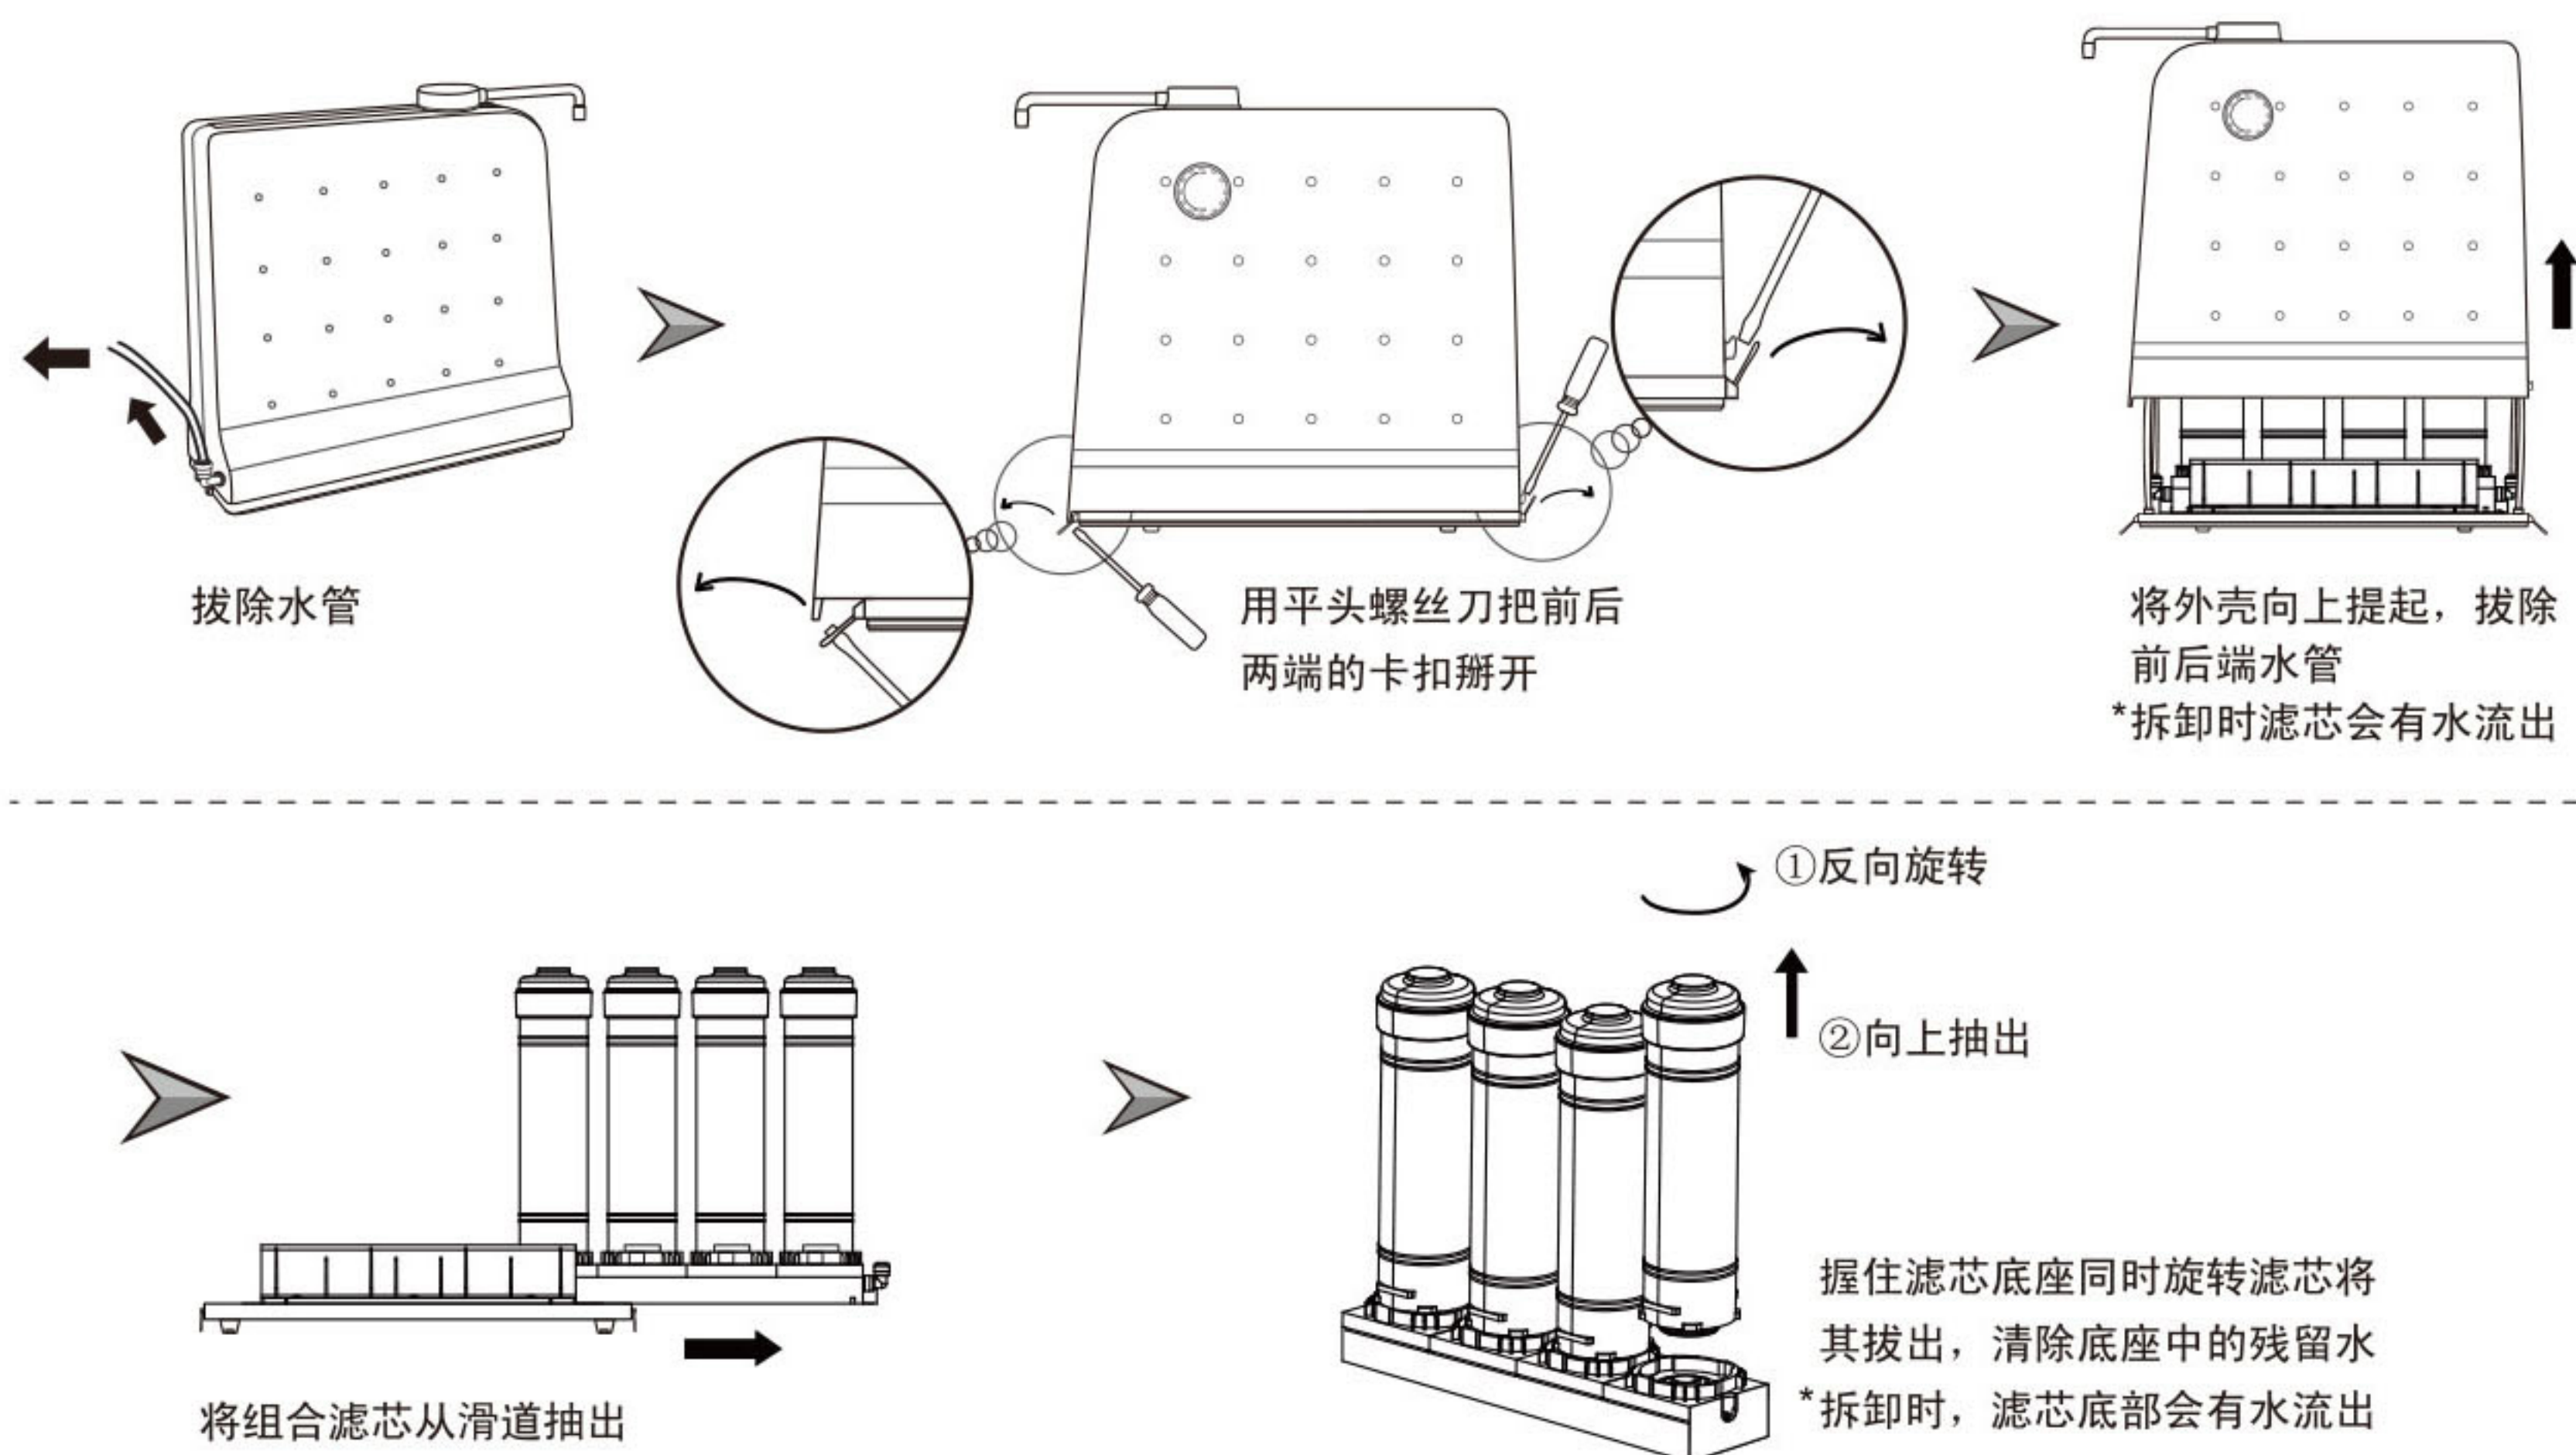

• 新滤芯的安装

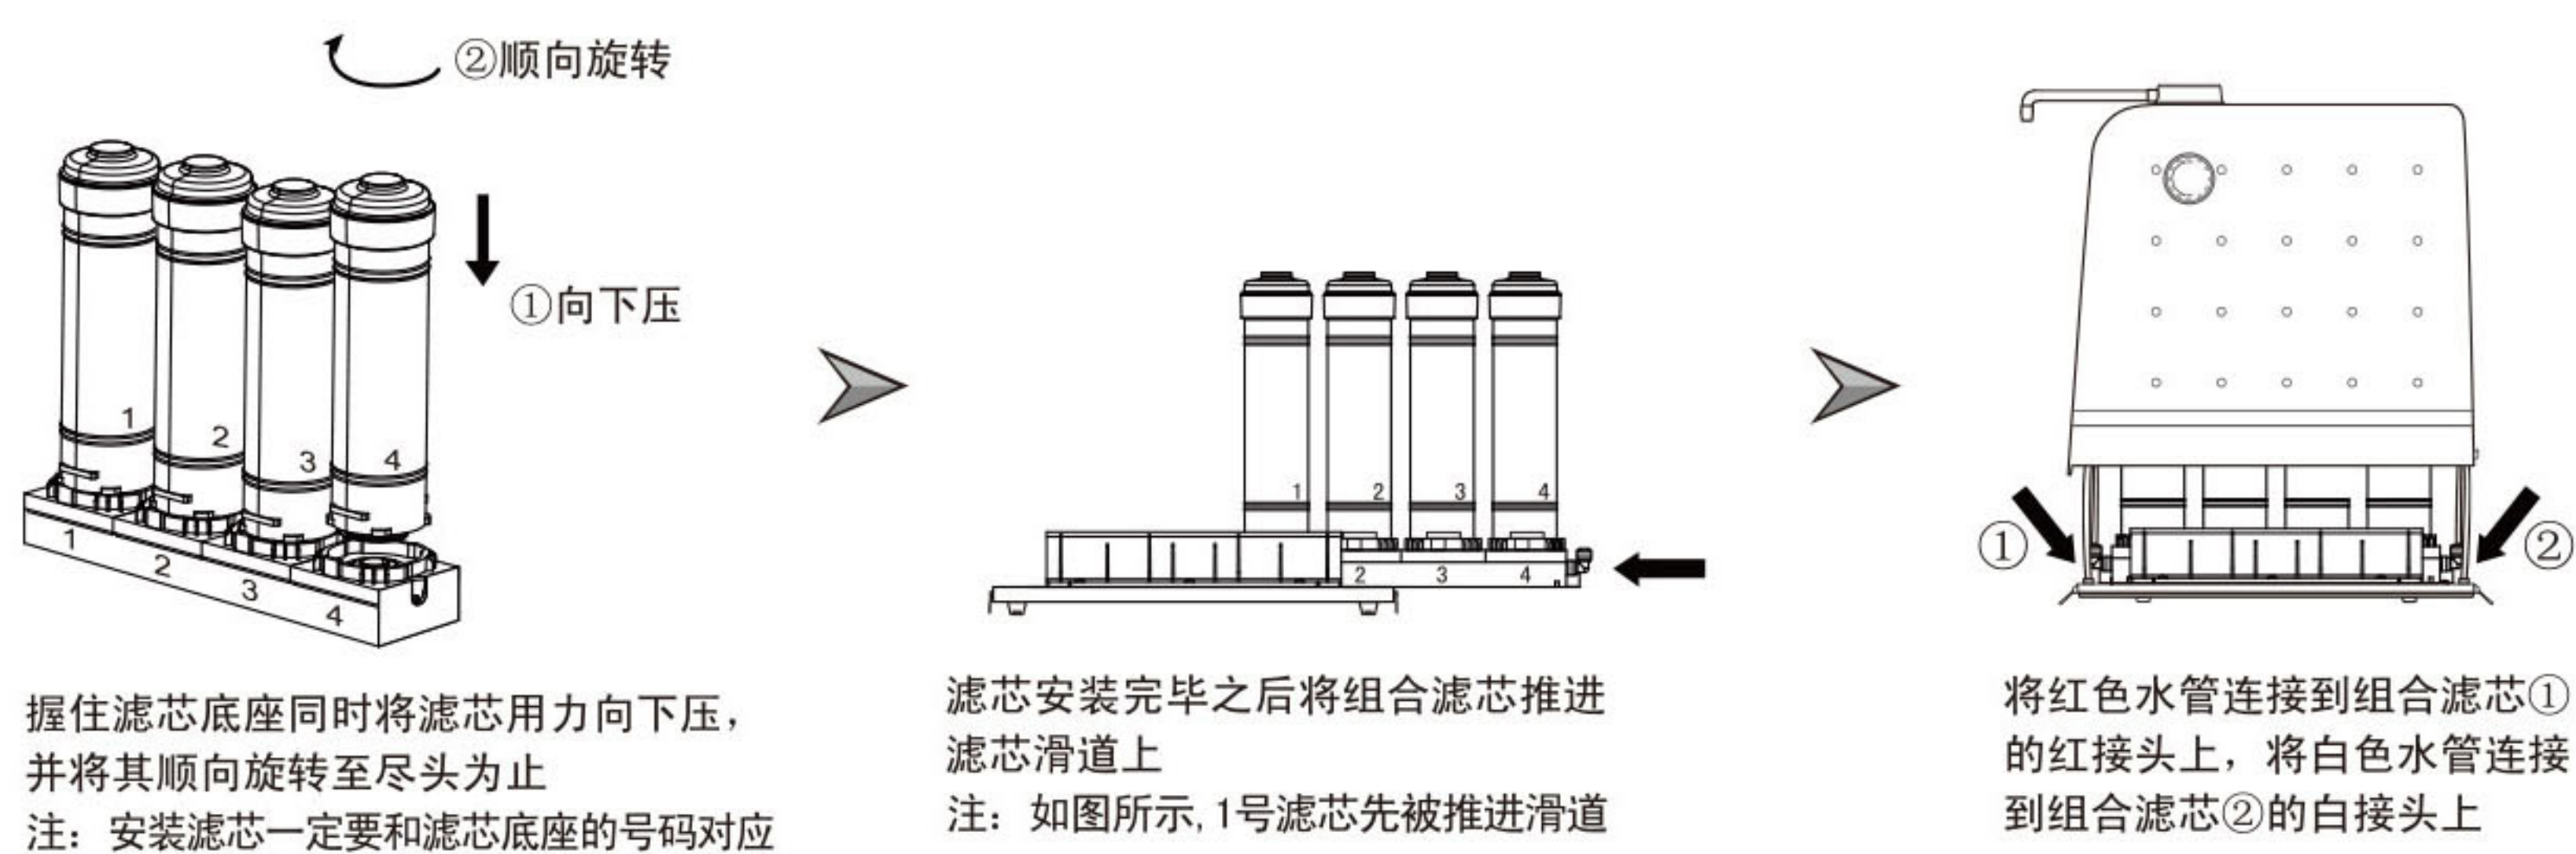

5、滤芯更换期

在此所列的更换期只供参考，并不属于一种产品的保质期，因每一个超滤净水机的更换期须视水源素质、预先过滤系统的保养及所用或食用到的水量而定。

- 以下所建议的更换期是根据一般的使用情况。

滤芯	建议更换期
沉淀物滤芯	12个月
前置活性炭滤芯	12个月
超滤网膜滤芯	18个月
后置活性炭滤芯	18个月

特别提示：

出现故障请勿自行拆机，应与厂家或经销商联系由专业技术人员解决。

6、质量保证

- 1、此项由科里（天津）科技有限公司所发出的质保不包括此超滤净水机的外形，产品的包装及运输费用，或在正常使用下可替换的消耗性零件，此质保只限于超滤净水机是基于本厂规格并在正常使用下而不能操作或产品本身有缺陷的情况。
- 2、质保期由购买之日起生效，为期12个月。
- 3、若发生以下情况，质保将会失效：
 - (1) 将产品放置于不适当的环境下（例如：置于炉具旁边……）。
 - (2) 超越该产品所能承受的限定能力或所能接受的运作环境。
 - (3) 产品被非本公司人员修理。
 - (4) 在安装及使用时，不依照使用说明书的指示所引致人为损坏或使用不当。
- 4、若发生以下情况，即使在质保期内，也会收取服务费及零件更换费：
 - (1) 上门提供维修服务时无法出示所需质保卡或购货单。
 - (2) 未经授权即为超滤净水机进行拆卸、维修、更换或改装。
 - (3) 滤芯的损耗（第一级滤芯，第二级滤芯，第三级滤芯及第四级滤芯）。
 - (4) 火患、闪电、水患、自然灾害、污染、处理不当及不可测知的损坏。
 - (5) 撕去贴在超滤净水机上的编号。
 - (6) 使用非科里（天津）科技有限公司所提供的零件。
- 5、以下条文为表明上述保证的直接或间接诠释：

若因使用本产品而引起任何个人伤害或财务损失，本公司只负责法律上所规定的责任。
- 6、因没有遵循注意事项而发生的事故，本公司概不负责。

7、保修卡

温馨提示

为了您能享有科里完善的售后服务，请您务必在购买之日起十四天内向科里公司提供保修卡信息，您可选择以下任意一种方式向科里公司提供保修卡信息。

1、保修卡寄回科里公司

此保证卡可以在购买日起十四天内寄回科里（天津）科技有限公司，方为有效。

2、保修卡拍照寄回科里公司

您也可以将填写好的保修卡拍照后，发送至科里公司指定的邮箱 bxk@coniwater.com，我们将为您提供保修及更换滤芯提醒服务。

3、登陆科里公司官网填写保修卡

所有科里净水产品在出厂时均配有唯一的产品编码，该编码作为用户享有售后服务的有效凭证。您可以自行进入科里公司官方网站 www.coniwater.com 进行产品保修卡登记。我们客服人员对您登记的内容审核后，您将获得延长两个月的保修期服务（共十四个月的保修期服务）及在线滤芯更换提醒服务。

当我们收到您的保修卡信息时，科里客服人员将第一时间给予反馈。

科里官网登记保修卡流程

请先登陆科里官网：<http://www.coniwater.com>

